

Pura genialidad.

Distribuidor autorizado:





Paneles Publicitarios

Paneles de menú

Gráficos de vehículos

Pancartas

Retroiluminaciones

La VersaEXPRESS™ RF-640 Productividad y confiabilidad a un precio inteligente.

La VersaEXPRESS™ RF-640 de Roland tiene la fórmula perfecta para una impresión digital exitosa: altas velocidades de producción, asombrosa calidad de impresión, facilidad de uso e insuperable confiabilidad. La genialidad detrás de la RF-640 se refleja en su habilidad para reproducir rápidamente gráficos e impresiones de alta calidad, manteniendo bajos los costos de operación. Eso se traduce en una mayor productividad, clientes satisfechos y más dinero en su bolsillo.

Funciones Avanzadas de Producción

Equipada con avanzadas funciones de producción, la RF-640 es ideal para cualquier entorno de alta productividad. Presenta una avanzada tecnología de control de impresión para una alta calidad en generación de imágenes y consistencia de colores, además de bridas ajustables de soporte de materiales para manipular rollos angostos o anchos con igual facilidad. El innovador Sistema de Intercambio de Cartuchos de Tinta agrega una mayor habilidad de producción al intercambiar de forma automática un cartucho vacío de 440 ml con otro cartucho de respaldo cuando la tinta se agota, permitiéndole cambiar cartuchos directamente desde el frente de la máquina sin tener que detener y reiniciar la impresora. El flujo de trabajo y la producción son mejorados aún más con el software RIP VersaWorks® de Roland de fácil uso, que incluye perfiles de materiales, anidado, recortes, estimación de uso de tintas y material, además de otras poderosas herramientas de producción. VersaWorks también incluye bibliotecas incorporadas Color System de Roland y PANTONE® para una igualación fácil y precisa de colores planos.

Tecnología de Impresión de Última Generación

Diseñada especialmente para tomar máxima ventaja de las tintas Eco-Sol MAX® 2 con la certificación Dorada GREENGUARD UL 2818, la RF-640 imprime colores bellos y saturados prácticamente sin efecto de banda, incluso a altas velocidades. Un cabezal de impresión reflejado CMYKCMC enchapado en oro, disparando siete tamaños diferentes de microgotas, asegura sorprendentes gráficos impresos en una amplia gama de materiales de impresión a velocidades de hasta 48,4 metros cuadrados por hora. Intelligent Pass Control™ de Roland mejora aún más la calidad de la imagen minimizando cualquier rastro de derrames y asegurando una alimentación precisa de material de impresión entre pasadas.



Aplicación de Asistente de Impresora Roland para iPad

Gestione de forma remota la producción, impresiones de prueba, limpieza y más

Una Impresión Inteligente de Imágenes

Entrega gradaciones suaves, imágenes de alta fidelidad y colores sólidos impecables



Entérese más acerca de la genialidad pura de la RF.
Vea el video en es.RolandDGA.com/RF.

Roland



Letreros

Pancartas de formato grande

Rotulaciones de pared

Letreros de ventanas

Exhibiciones



Diseñada para imprimir bellamente, la RF ofrece una combinación de valor y rendimiento única, haciéndola una muy inteligente decisión de compra. ¡Eso es genialidad!


Genialidad en Simplicidad

Usted no tiene que ser un genio para usar una RF-640. De hecho, las innovadoras funciones y avances tecnológicos de esta impresora la hacen increíblemente fácil de operar. Con la aplicación de Asistente de Impresora Roland para iPad, usted puede incluso gestionar de forma remota la producción, impresión de pruebas, y además funciones de limpieza desde su tableta iPad. Para una mayor facilidad de uso y conveniencia, las funciones adicionales incluyen un sistema de fácil acceso y carga frontal para cartuchos de tinta, palancas de carga de materiales de impresión tanto en la parte frontal como trasera de la impresora, y bridas que soportan rollos de material de impresión de hasta 50 kg (110 lb) mientras son cargados en su lugar.

Ahorros Inteligentes

El diseño de la RF-640 permite bajos costos de operación y un fácil mantenimiento. La precisa tecnología de inyección de tinta y los nuevos perfiles optimizados para la tinta Eco-Sol MAX 2 trabajan en conjunto para lograr un eficiente consumo de tinta. Una función automatizada de limpieza minimiza también el uso de tinta, ayudando al mismo tiempo a prolongar el ciclo de vida útil del cabezal. Como resultado, la RF-640 es altamente eficiente tanto en modo de producción como en modo de espera. Como prueba de esta confiabilidad insuperable, la RF-640 está respaldada por la imbatible Garantía de Dos Años Libres de Problemas* de Roland.

*Se requiere una inscripción dentro de los 60 días posteriores a la compra y un uso continuo y exclusivo de las tintas Roland durante los primeros dos años de propiedad para poder calificar para el segundo año de cobertura de garantía limitada. Se Aplican Términos y Condiciones Adicionales. Visite es.RolandDGA.com/Warranties para más detalles.

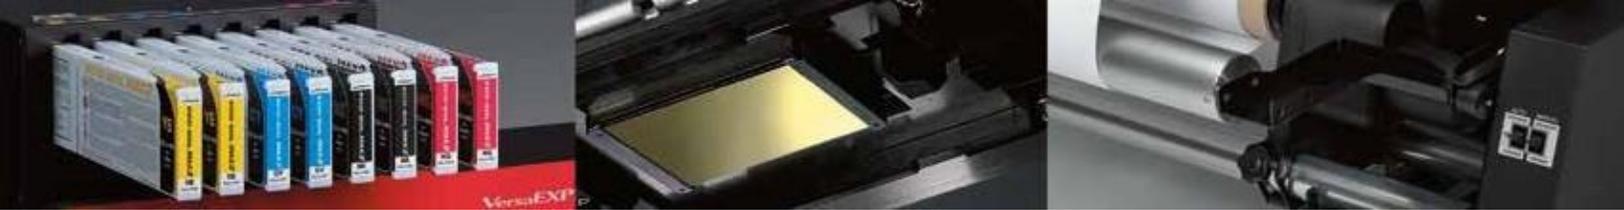

IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA **VERSAEXPRESS™ RF-640**

- Impresora de formato grande con un ancho de 1.626 mm, diseñada para brindar un insuperable rendimiento de impresión, incluso sin atender, en exigentes entornos de producción
- Cabezal de impresión de ocho canales con configuración reflejada CMYK+YMC que virtualmente elimina el efecto de banda cromática
- Impresión fotorrealista de hasta 1.440 dpi
- Tecnología Intelligent Pass Control™ de Roland
- Tinta Eco-Sol MAX® 2 de alta densidad que produce colores ricos y vibrantes en materiales recubiertos o no recubiertos
 - > Amplia gama para una generación de colores dinámicos
 - > Mayor densidad para colores ricos y saturados
 - > De secado rápido, virtualmente inodora y resistente a los rasguños
 - > Durabilidad de hasta tres años en exteriores sin laminación*
 - > Con la Certificación Dorada GREENGUARD
- Sistema de rebobinado automático TU-3 disponible
 - > Permite procesos de producción extensos
 - > Brida derecha ajustable para un centrado fácil de rollos más pequeños
- Sistema integrado de calentamiento de dos etapas para una producción de alta velocidad y mayor volumen
- Los ciclos de limpiado automático simplifican el mantenimiento
- Software RIP VersaWorks® de Roland incluido

- > Automatiza el flujo de trabajo para una operación fácil y una mejor productividad
- > Herramientas avanzadas de gestión de color, incluyendo bibliotecas incorporadas PANTONE® y Color System de Roland
- > Calculadora predictiva de tinta
- Roland OnSupport envía actualizaciones de trabajos vía mensajes de texto o correo electrónico a su computadora, tableta o teléfono inteligente (disponible solo en inglés)
- La aplicación de Asistente de Impresora Roland para iPad permite una gestión remota de las funciones básicas de la impresora (disponible solo en inglés)



▶ Para características y especificaciones detalladas, visite es.rolandDGA.com/RF.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	RF-640	
Método de impresión	Inyección Piezoeléctrica de Tinta	
Materiales de impresión aceptables Ancho	Materiales enrollados: 259 mm a 1.625 mm (10,2 plg a 64 plg)	
Grosor	Materiales enrollados: máximo 1 mm (39 mil) con recubrimiento	
Peso	Materiales enrollados: máximo de 50 kg (110 lb)	
Diámetro externo de rollo	Máximo de 210 mm (8,3 plg)	
Diámetro de núcleo	76,2 mm (3 plg) / 50,8 mm (2 mm) con bridas opcionales	
Sistema de rebobinado de material	Diámetro externo máximo de 210 mm (8,3 plg) / Peso máximo de 50 kg (110 lb)	
Ancho de impresión	Máximo de 1.615 mm (63,6 plg)	
Velocidad Máxima de Impresión	48,4 m ² /hr (521 pie ² /hr) a 360 x 360 dpi	
Cartuchos de tinta	Tipo	Eco-Sol MAX2 de Roland
	Capacidad	Cartuchos de 440 ml (±5 ml)
	Color	4 colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro)
Resoluciones de impresión	Máxima 1.440 dpi	
Precisión de distancia	Error de menos del ±0,3% de distancia recorrida ó ±0,3 mm (0,012 plg), lo que sea mayor.	
Sistema de calentado de material	Rango de ajuste para temperatura predeterminada: Calentador de impresora: 30°C a 45°C (86°F a 112°F) / Secador: 30°C a 50°C (86°F a 122°F)	
Interfaz	Ethernet (10 BASE-T / 100 BASE-TX, conmutación automática)	
Función de ahorro de energía	Función de suspendido automático	
Suministro de energía	Voltaje y frecuencia	100 V a 120 V CA ±10%, 50/60 Hz / 220 V a 240 V CA ±10%, 4,2 A, 50/60 Hz
	Capacidad de potencia requerida	Máxima 8,2 A / 4,2 A
Consumo de energía	Durante la operación	1,070 W
	Modo inactivo	14,5 W
Dimensiones (con soporte)	2.575 mm [ancho] x 795 mm [profundidad] x 1.270 mm [alto] (101,4 plg [ancho] x 31,3 plg [profundidad] x 50 plg [alto])	
Peso (con soporte)	140 kg (308,6 lb)	
Entorno operativo	Encendido	Temperatura: 15°C a 32°C (59°F a 90°F) (20°C [68°F] o mayor recomendada) / Humedad: 35% a 80% (sin condensación)
	Apagado	Temperatura: 5°C a 40°C (41°F a 104°F) / Humedad: 20% a 80% (sin condensación)
Artículos incluidos	Cable de alimentación, abrazaderas de materiales de impresión, sujetador de materiales de impresión, repuesto para cuchilla separadora, Software RIP VersaWorks de Roland, equipo de limpieza, manual, etc.	

Contimaca Costa Rica S.A.

Teléfonos: 2215-2090 / 2215-6215

De la antigua rotonda de Multiplaza, 750 metros noroeste complejo Ultima Park, bodega #6.

Visite nuestra web: www.contimaca.com

